



## Реле времени KG10M

### 1. Общие сведения

Реле времени KG10M позволяет автоматически включать или выключать питание различных приборов в соответствии с временем, установленным пользователем.


К регулируемым объектам относятся электрическое оборудование и бытовые приборы, в частности уличные фонари, неоновые лампы, лампы для рекламы, производственное оборудование, передающие устройства и телевизоры и т.п., требующие включения и выключения в определенное время.

## 2. Технические характеристики

Рабочий режим	Автоматическая регулировка по времени
Номинальное рабочее напряжение	220 В, 50 Гц/60 Гц
Допустимый диапазон напряжений	(85%~110%) U <sub>e</sub>
Номинальный рабочий ток	AC-15 220 В 3 А
Количество контактов	1 НО
Количество включений/выключений	16 размыканий и 16 замыканий
Электрический срок службы	1x10 <sup>5</sup>
Механический срок службы	1x10 <sup>6</sup>
Аккумулятор	Встроенный аккумулятор
Диапазон регулировки по времени	1 мин. ~ 168 ч
Погрешность отсчета времени	2 с/день
Потребляемая мощность	< 4 ВА
Относительная влажность	95%
Температура окружающей среды	-5~ +40С
Тип установки	Панельная
Габаритные размеры	59,5x51,5x122,5


## 3. Схема соединений

Схема соединений

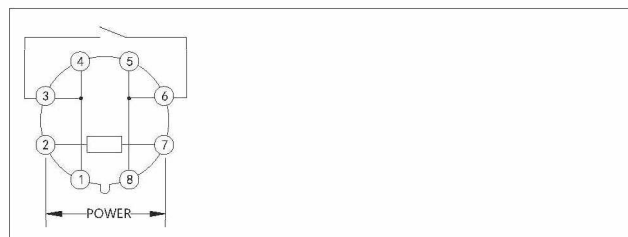


## 4. Габаритные и установочные размеры (мм)

Профильные установочные размеры

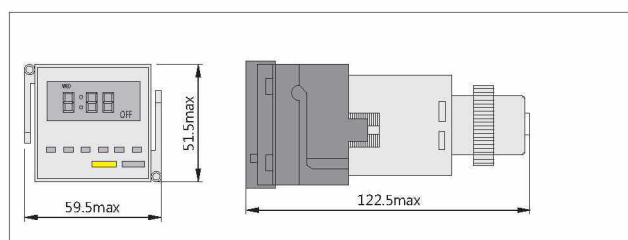

Размер отверстия

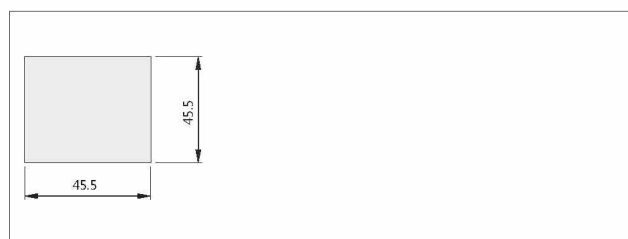

## Реле времени KG10M

Наименование	Артикул
KG10M AC110V	309015
KG10M AC220V	309008